S100NT ネオアングルロータ

受注生産ロータ

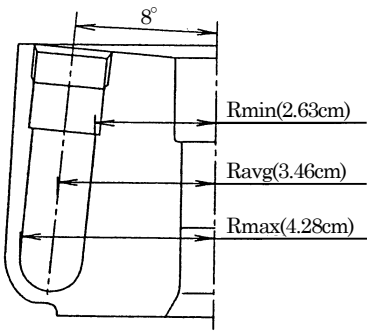

最高回転速度	100,000rpm
最大遠心加速度	479,000×g
ロータ呼称容量	32.0ml＝4.0ml×8
κファクタ	12

(1) 適用チューブ

チューブ				スペースキャップ		最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)
パーツNo.	品　名	サイズ (φ×Lcm)	実容量 (ml)	パーツNo.	品　名		
S303694A	4PAシールチューブ	1.3×3.8	3.7	488101	スペースキャップ(B2)	100,000	479,000
(3400-1332)	(3.5mlｳﾙﾄﾗﾛｯｸﾁｭｰﾌﾞ)	1.3×3.2	3.0	S408785A	ULキャップクミ	100,000	479,000

(　) 内は、販売中止品です。

(2) 標準付属品

パーツNo.	品　名	員数
S303694A	4PAシールチューブ	2 (50本/箱)
488101	スペースキャップ(B2)	8
488100	キャップパッキン(D)	16
S407157	チューブセッタ	1
S401062A	ハンドル	1
共通付属品（付録を参照ください）		1

注記：シールチューブをご使用になるために、下記の部品が別途必要になります。

●4PA シールチューブ
(a) 90132400 STF2 形チューブシーラ 1
(b) S201778H チューブラック(B3) 1

(3) 分離特性表

回転速度 (rpm)	最大遠心加速度（×g）			κ ファクタ
	Rmin (2.63cm)	Ravg (3.46cm)	Rmax (4.28cm)	
10,000	2,940	3,870	4,790	1,234
20,000	11,800	15,500	19,100	308
30,000	26,500	34,800	43,100	137
40,000	47,000	61,900	76,600	77
50,000	73,500	96,700	120,000	49
60,000	106,000	139,000	172,000	34
70,000	144,000	190,000	234,000	25
80,000	188,000	248,000	306,000	19
90,000	238,000	313,000	388,000	15
100,000	294,000	387,000	479,000	12